




LEGNO

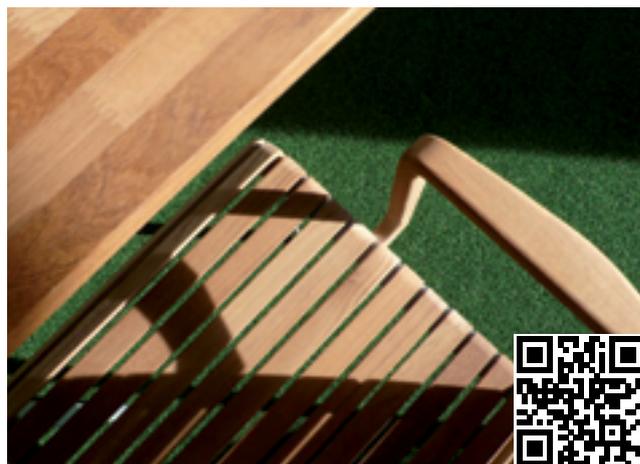

A COSA SERVE

- Rinnova, ravviva e protegge mobili, pavimenti, porte, balconi, gazebo...

I VANTAGGI

- Impregna il legno senza sigillarlo.
- Non rende il legno untuoso.
- Uniforma l'assorbimento e ravviva la colorazione naturale.
- Pronto all'uso e facilissimo da applicare.
- A base di resine naturali e oli vegetali (olio di teak, tung).

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso

Applicazione:

Agitare prima dell'uso. Se necessario togliere vecchi strati di vernice carteggiando bene. Su superficie asciutta e pulita stendere **ECOWOOD** puro con un pennello in modo uniforme, entro 20 min togliere l'eventuale residuo massaggiando la superficie con uno straccio. Dopo 30 minuti stendere una seconda mano di prodotto. La superficie è utilizzabile dopo un'ora dall'ultima applicazione. Per materiali molto assorbenti, stendere una terza mano seguendo le stesse modalità.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

20 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.
Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

Confezioni

Lattine da 500 ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
- Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE
Impregnante a base di oli vegetali e resine naturali dispersi in miscela di solventi alifatici e naturali.
A norma del D. lgs 161/06: impregnante non tilmogeno per legno valore limite UE per questo prodotto (cat 1/f): 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 572,56 g/l.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni amministrative.
Contiene: IDROCARBURO ALIFATICO.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: arancio
Odore: tipico di olio
Densità: 0,87 kg/litro
Punto di infiammabilità: 50° C.

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.